



Montevideo, 7 de julio de 2026

Registro N° 079/2026

Aclaraciones Licitación Abreviada Ampliada N° 1/2026

Con respecto a la Licitación Abreviada Ampliada Nro. 1/2026 cuyo objeto es la *“Construcción de cerramientos livianos, suministro e instalación de equipos de acondicionamiento térmico y ventilación del nuevo sector destinado a almacenamiento de medicamentos, así como la habilitación ante la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) en la Planta Logística Postal (PLP), de la Administración Nacional de Correos”*, se detallan a continuación las consultas recibidas y sus respuestas:

CONSULTA N° 33: *“Cerramiento de malla metálica (tejido galvanizado). Según se dijo en la visita de obra, el cerramiento de tejido galvanizado se agarra de las propias estanterías existentes; por lo tanto, no lleva estructura de apoyo ¿correcto?”*

RESPUESTA N° 33: Sí, se prevé sujetar el tejido que envuelve el recinto de las propias estanterías. De todos modos, es probable que la colocación de las hojas corredizas o el tensado de la malla requiera algunos elementos adicionales para su sujeción.

CONSULTA N° 34: *“En el pliego se pide: Paneles aislantes. Los cerramientos verticales aislantes de Zona Farma serán conformados por paneles de chapa de acero/ foil de aluminio y alma de espuma poliuretánica del tipo ISOR00F 3G PIR de Armco de 50 mms de espesor.*



Los paneles ISOROOF 3G PIR están pensados para techos (cubiertas) y tienen 3 greca.

¿Se pueden cotizar otros paneles respetando que sean de PIR y que tengan 50 mm de espesor

RESPUESTA N° 34: Sí, se puede cotizar otro material para la panelería mientras que sea PIR y cumpla con un valor de transmitancia térmica de 0,45 W/m²K o inferior.

A modo de aclaración general, todas las marcas, tipos o modelos mencionados en los recaudos del presente llamado tienen el propósito de establecer parámetros mínimos de calidad, prestación técnica, durabilidad, etc., pudiéndose ofertar materiales alternativos igual o superiores a los allí indicados.

CONSULTA N° 35: Tomas para electrodomésticos. En la consulta Nro 24 se preguntó y se contestó:


CONSULTA N° 24: *"Eléctrica y Cableado Estructurado. En la memoria se mencionan "Tomacorrientes electrodomésticos". ¿Dónde se ubican estas tomas? No los vemos en planos.*

RESPUESTA N° 24: *"Se grafican en CAD en el área de Armado de Pedidos. Se derivan del tablero T.Ava.e" Se repregunta: En la memoria se indica: Tomacorrientes electrodomésticos:*

Próximo al acceso a los sectores Controlados y Preparados se instalarán 3 TC schuko con llave de corte para la conexión de freezers horizontales, derivados del T Far1 y T Far2. Las mismas serán replanteadas por el Contratista y deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra, previo a su armado definitivo.



En los planos CAD sí vemos lo referente a los puestos de trabajo: 3 puestos de trabajo para PC en Área Armado de Pedidos. Cada puesto contiene 8 tomas schuko y 2 puestas para datos/ telefonía RJ45. (ver captura pantalla)

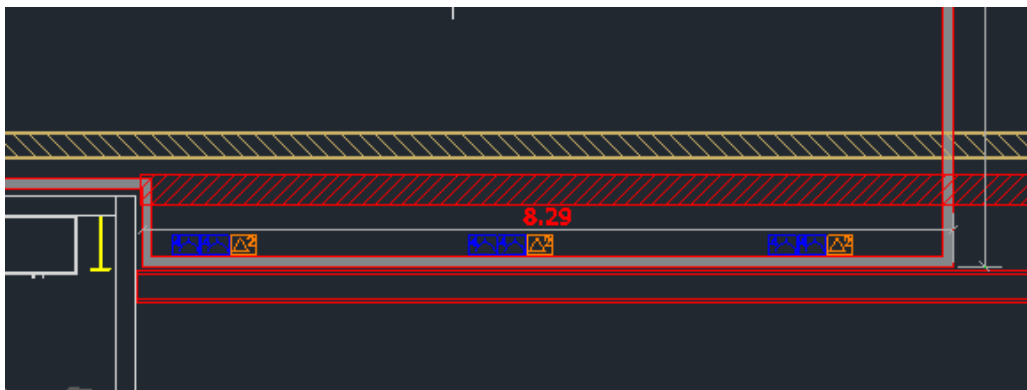

¿Podría aclararse cuáles son los Tomacorrientes electrodomésticos para freezers horizontales? En la memoria se indica que se derivan del T FAR 1 y FAR 2 ¿es correcto?

RESPUESTA N° 35: Los tomacorrientes de electrodomésticos se situarán sobre la "pared de color amarillo", en el límite entre del recinto Farma a construir y la pista. Deben derivarse del tablero de Agregación de Valor T.Ava.e, que es el más próximo y está en Pista, no desde Farma 1 y Farma 2 como se menciona originalmente en la Memoria.

Atentamente,

Comisión Asesora