



AI4	CANT.	2	UBICACION	JEF. DPTAL. TACUAREMBO SSHH
	IZQ.		DESCRIPCION	ABERTURA TIPO CORREDIZA
	DER.			

ALZADO

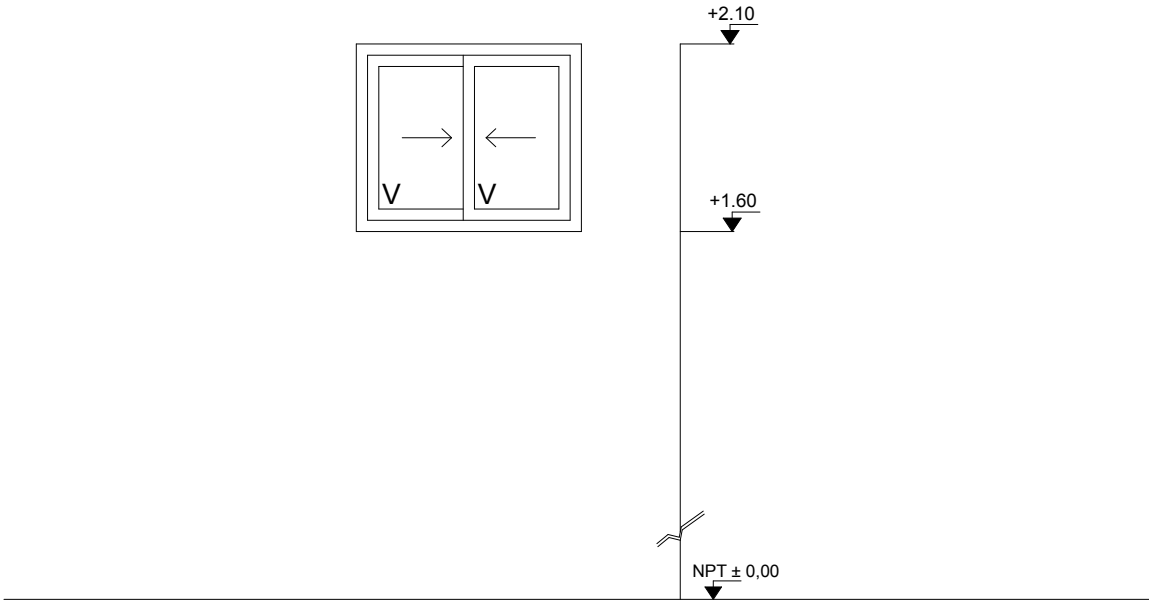

PLANTA



MATERIALES	ALEACION	PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO
	RESIST. A TRACC.	
	LIMITE ELASTICO	
	DUREZA ROCKWELL "F"	
	ESPESOR ANODIZADO	10 MICRAS MINIMO
MARCO	SERIE 25 O SIMILAR	
HOJA	SERIE 25 O SIMILAR	
FORMA DE ABRIR	CORREDIZA HORIZONTAL	
HERRAJE DE MOV.	RUEDAS CON RULEMAN	
HERRAJE DE CIERRE	INYECCION LARA	
ACCESORIOS	BURLETES, FELPILLAS Y DESAGÜES	
TERMINACIONES	ANODIZADO NATURAL	
VIDRIOS	4mm	
OBSERVACIONES	AMURES	LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO Y/O TACOS METALICOS SE COORDINARA CON LA DIRECCION DE OBRA LOS MISMOS ESTABAN SEPARADOS CADA 40CM Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20CM
	NOTAS	LAS ABERTURAS SE DIBUJAN DESDE EL EXTERIOR