


A 02	CANT.	1	UBICACION	PATIO MISIONES 4TO PISO CASA CENTRAL
	IZQ.		DESCRIPCION	ABERTURAS EXTERIORES SSHH LIMPIEZA
	DER.			

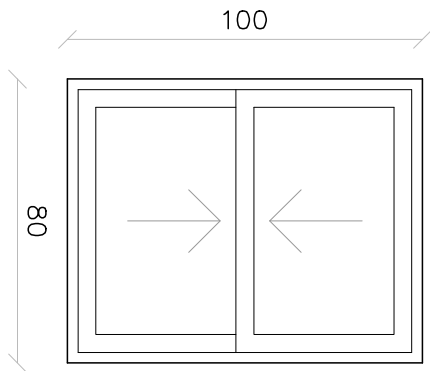

MATERIALES	ALEACION	PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO
	RESIST. A TRACC.	
	LIMITE ELASTICO	
	DUREZA ROCKWELL "F"	
	ESPESOR ANODIZADO	10 MICRAS MINIMO
MARCO	SERIE 25	
HOJA	VIDRIO FLOAT 6MM	
FORMA DE ABRIR	CORREDIZA 2 HOJAS	
HERRAJE DE MOV.		
HERRAJE DE CIERRE	DE EMBUTIR, COLOR BLANCO	
ACCESORIOS		
TERMINACIONES	ANODIZADO BLANCO	
OBSERVACIONES	AMURES	
	NOTAS	ABERTURAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR