


A 05	CANT.	1	UBICACION	PATIO MISIONES PLANTA BAJA CASA CENTRAL
	IZQ.		DESCRIPCION	ABERTURA EXTERIOR DEPÓSITO PROVEEDURIA
	DER.			

HOJA 1

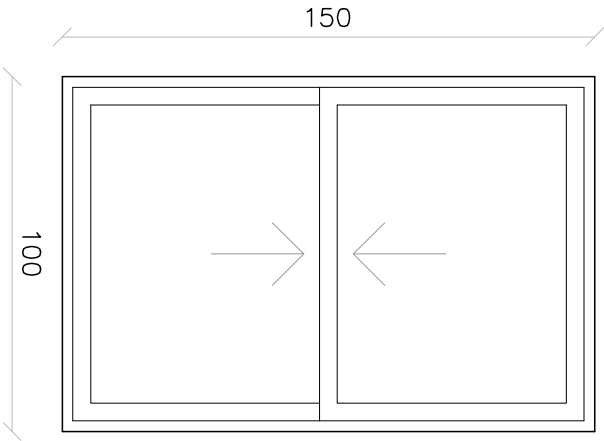

MATERIALES	ALEACION	PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO
	RESIST. A TRACC.	
	LIMITE ELASTICO	
	DUREZA ROCKWELL "F"	
	ESPESOR ANODIZADO	10 MICRAS MINIMO
MARCO	SERIE 25	
HOJA	VIDRIO FLOAT 6MM	
FORMA DE ABRIR	CORREDIZA 2 HOJAS	
HERRAJE DE MOV.		
HERRAJE DE CIERRE	DE EMBUTIR, COLOR BLANCO	
ACCESORIOS		
TERMINACIONES	ANODIZADO BLANCO	
OBSERVACIONES	AMURES	
	NOTAS	ABERTURAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR
REJA DE SEGURIDAD HIERRO REDONDO Ø14, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO		