


A 12	CANT.	1	UBICACION	FACHADA INTERNA 4TO PISO CASA CENTRAL
	IZQ.		DESCRIPCION	ABERTURA SALIDA AZOTEA, MANTENIMIENTO
	DER.			

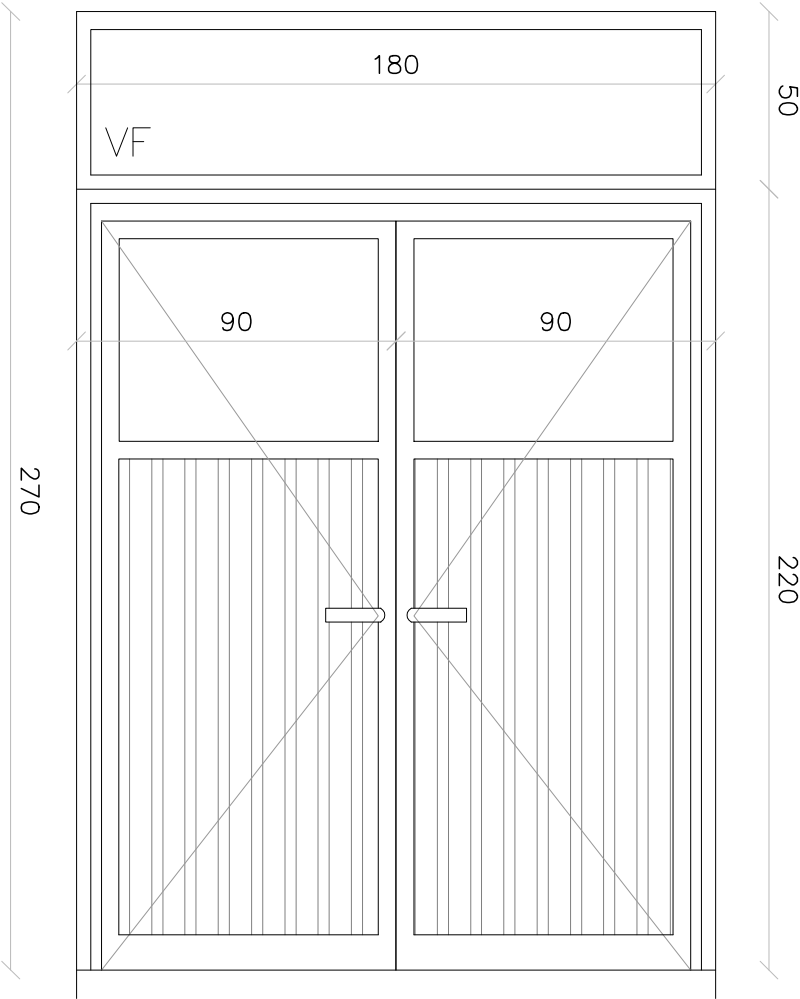

MATERIALES	ALEACION	PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO
	RESIST. A TRACC.	
	LIMITE ELASTICO	
	DUREZA ROCKWELL "F"	
	ESPESOR ANODIZADO	10 MICRAS MINIMO
MARCO	SERIE 25 REFORZADO	
HOJA	VIDRIO FLOAT 6MM 40% - PANEL ALUMINIO CIEGO 60%	
FORMA DE ABRIR	BATIENTE 1 HOJA	
HERRAJE DE MOV.	3 POMELAS	
HERRAJE DE CIERRE	CERRADURA DE SEGURIDAD Y PICAPORTE MANIJA DE AVION	
ACCESORIOS	PUERTA BURLETES	
TERMINACIONES	ANODIZADO BLANCO	
OBSERVACIONES	AMURES	
	NOTAS	ABERTURAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR ABERTURAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR