


| | | | | |
|------|-------|---|-------------|--|
| A 01 | CANT. | 7 | UBICACION | PATIO MISIONES y FACHADA INTERNA 4TO PISO CASA CENTRAL |
| | IZQ. | | DESCRIPCION | ABERTURAS EXTERIORES LOCALES VARIOS |
| | DER. | | | |

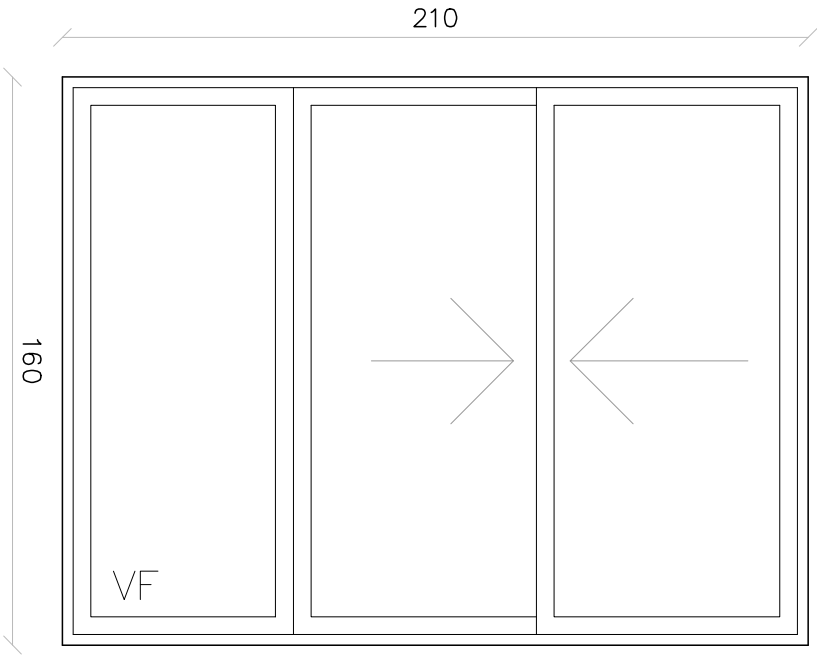

| | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| MATERIALES | ALEACION | PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO |
| | RESIST. A TRACC. | |
| | LIMITE ELASTICO | |
| | DUREZA ROCKWELL "F" | |
| | ESPESOR ANODIZADO | 10 MICRAS MINIMO |
| MARCO | SERIE 25 | |
| HOJA | VIDRIO FLOAT 6MM | |
| FORMA DE ABRIR | CORREDIZA 2 HOJAS, FIJO LATERAL | |
| HERRAJE DE MOV. | | |
| HERRAJE DE CIERRE | DE EMBUTIR, COLOR BLANCO | |
| ACCESORIOS | | |
| TERMINACIONES | ANODIZADO BLANCO | |
| OBSERVACIONES | AMURES | |
| | NOTAS | ABERTURAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR |
| | | |