


A 13	CANT.	1	UBICACION	PATIO MISIONES 4TO PISO CASA CENTRAL
	IZQ.		DESCRIPCION	ABERTURAS EXTERIORES SALA MÁQUINAS
	DER.			

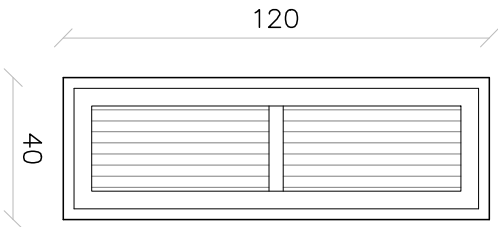

MATERIALES	ALEACION	PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO
	RESIST. A TRACC.	
	LIMITE ELASTICO	
	DUREZA ROCKWELL "F"	
	ESPESOR ANODIZADO	10 MICRAS MINIMO
MARCO	SERIE 25	
HOJA	REJILLA ALUMINIO FIJO	
FORMA DE ABRIR		
HERRAJE DE MOV.		
HERRAJE DE CIERRE		
ACCESORIOS		
TERMINACIONES	ANODIZADO	
OBSERVACIONES	AMURES	
	NOTAS	ABERTURAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR