


A 08	CANT.	1	UBICACION	PASILLO 2DO PISO CASA CENTRAL
	IZQ.		DESCRIPCION	ABERTURAS EXTERIORES PATIO FIGARI
	DER.			

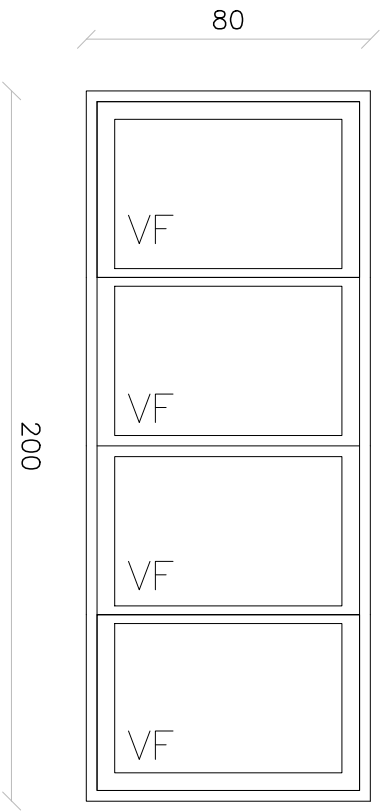

MATERIALES	ALEACION	PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO
	RESIST. A TRACC.	
	LIMITE ELASTICO	
	DUREZA ROCKWELL "F"	
	ESPESOR ANODIZADO	10 MICRAS MINIMO
MARCO	SERIE 25	
HOJA	VIDRIO MINIBOREAL	
FORMA DE ABRIR	VIDRIO FIJO	
HERRAJE DE MOV.		
HERRAJE DE CIERRE		
ACCESORIOS		
TERMINACIONES	ANODIZADO BLANCO	
OBSERVACIONES	AMURES	
	NOTAS	ABERTURAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR